

TYP:

Manta-B



EUROSERVICE

GM

NR.:

C-10

TI-C-10

DATUM: 28.10.1976

BLATT 1 VON 1

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

Betrifft: Schrift "GT/E" auf Luftleitblech oben aufkleben

Fahrzeuge: Manta-B GT/E


Nachstehend ist das Aufkleben der "GT/E"-Schrift auf dem Luftleitblech oben in Verbindung mit einer Reparaturlackierung des Luftleitbleches beschrieben.

1. Aufgeklebte "GT/E"-Schrift vom Luftleitblech abziehen.
2. Original Mattschwarz-Lackierung oder Grundierung (bei Blechersatz) ca. 5 cm über den Schriftrand ringsum mit 400 er-Schleifpapier naß anschleifen - "A" in Bild A 2347.

3. Geschliffene Fläche reinigen, trocknen und mit Wagenfarbe (z.B. signalgelb) bespritzen (Spraydose oder Becherpistole verwenden).


Zone A = geschliffen
Zone A + B = decklackiert

Decklack griffest (abdruckfest) trocknen.

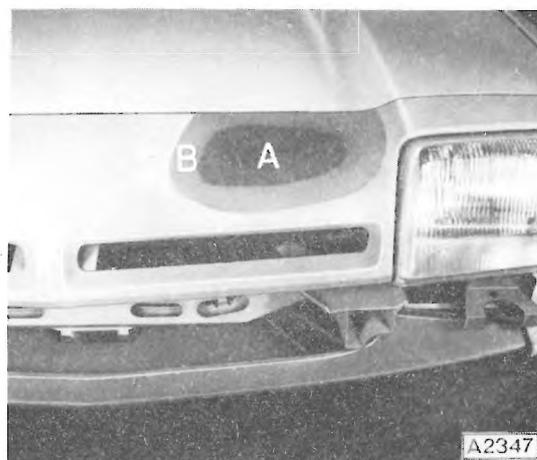


4. "GT/E"-Schrift nach nebenstehenden Angaben aufkleben.

Maß X = 155 mm
Maß Y = 45 mm (Abwicklung)
Z = Mitte Luftleitblech oben

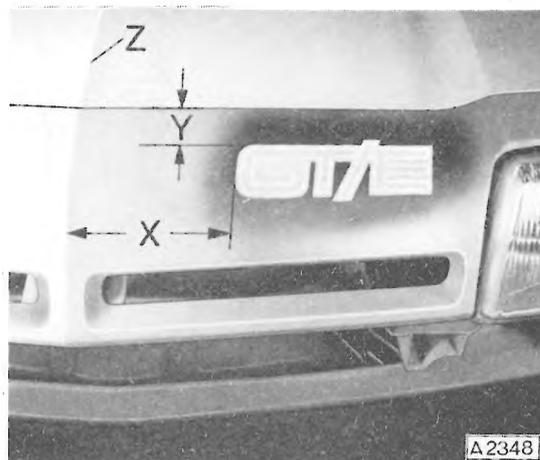

bitte wenden

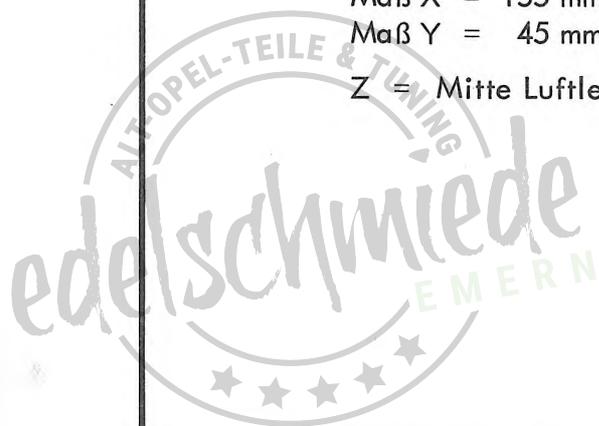



Hierzu zunächst Trägerpapier auf Schriftunterseite, wie in Bild A 2349 gezeigt, seitlich wegziehen. Dann Schrift mit Kunststoffspachtel fest andrücken.

5. Luftleitblech mattschwarz lackieren.



6. Nach Luft- oder Ofentrocknung Trägerpapier auf Schriftoberseite abziehen.

Dabei erscheint die Wagenfarbe in den Schrift-Zwischenfeldern.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.

